




SZ9

6-10kV双绕组有载调压油浸式配电变压器

适用于交流50Hz、额定工作电压10kV及以下的电力系统中，作为中小型变电站及工矿企业、事业单位动力配电及照明负荷的变压设备。

型号含义

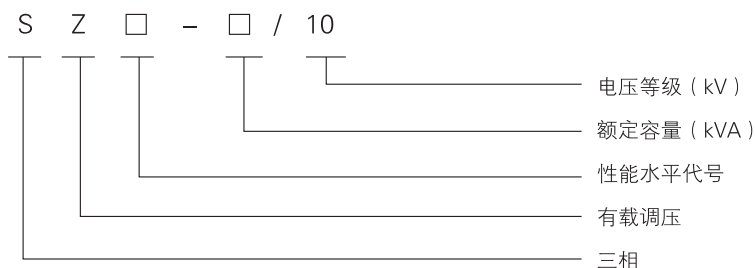


工作条件

- 安装高度：海拔不超过1000m
- 环境温度：-40°C~40°C

外形安装尺寸及示意图

额定容量 (kVA)	安装尺寸 (mm)				
	L	W	H	C1	C2
200	1650	870	1340	550	550
250	1700	880	1490	550	550
315	1750	900	1560	660	660
400	1800	1060	1600	660	660
500	1830	1080	1660	660	660
630	1950	1120	1690	820	820
800	2270	1240	1840	820	820
1000	2310	1400	1900	820	820
1250	2360	1460	1940	820	820
1600	2430	1510	1990	820	820

外形示意图

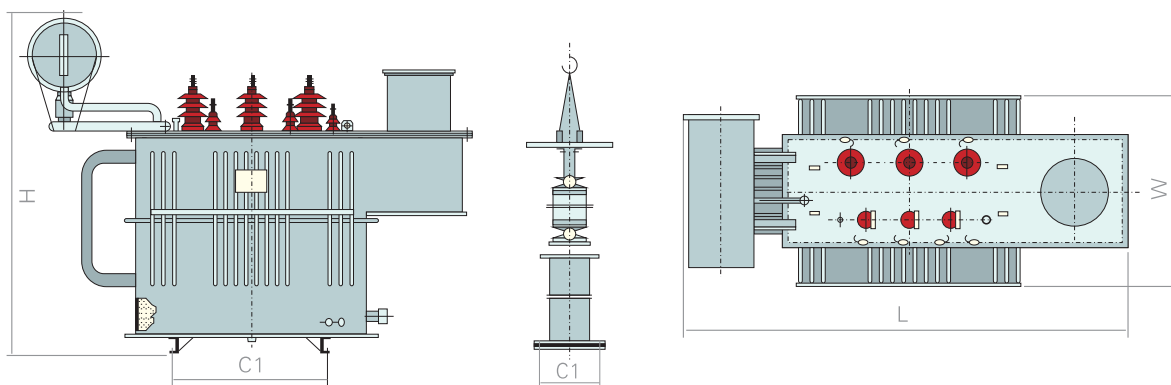

SZ9-200~1600/10变压器

主要技术参数

额定容量 (kVA)	电压组合			联结组 标号	损耗 S9型 (kW)		空载电流 (%)	短路阻抗 (%)	重量 (kg)					
	高压(kV)	高压分接范围	低压(kV)		空载	负载			油重	总重				
200	6	± 4 × 2.5%	0.4	Yyn0 Dyn11	0.48	3.06	1.5	4.0	260	1040				
250					0.56	3.60	1.4		290	1160				
315					0.67	4.32	1.4		320	1360				
400					0.80	5.22	1.3		350	1550				
500					6.3	± 4 × 2.5%	0.4	Yyn0 Dyn11	0.96	6.21	1.2	4.5	400	1820
630					6.6				1.20	7.65	1.1		490	2170
800					10				1.40	9.36	1.0		600	2590
1000					1.70				10.98	1.0	710		3000	
1250					1.95				13.05	0.9	820		3630	
1600					2.40				15.57	0.8	840		4145	

订货须知

订货时应提供产品型号、额定容量、高/低压额定电压及高压分接范围、相数、频率、联结组标号。